







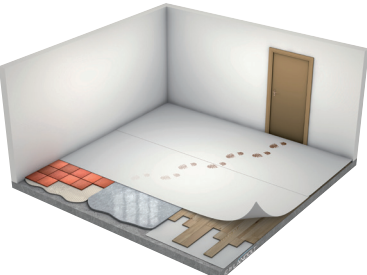











# Floorliner™

## DER SCHWEIZER SPEZIALIST FÜR TEMPORÄREN OBERFLÄCHENSCHUTZ

Landolt Floorliner™ zeichnen sich durch die exclusive Opticoat™-Haftbeschichtung, hohe mechanische Robustheit und ihre einzigartige Folien-Vlieshaftung aus. Die Arbeitssicherheit und der effiziente Schutz des Untergrundes werden hierdurch gewährleistet. Floorliner™ reduzieren Bauschäden und somit auch unkalkulierbare Kosten auf Ihren Bauvorhaben.

Produkt	Anwendungsgebiet	Stärken	Technische Daten
<b>Floorliner basic</b>  	<b>Leichtes und vielseitig einsetzbares Abdeckvlies für trockene Oberflächen</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Fliesenböden</li> <li>✓ Parkett, Laminatboden</li> <li>✓ Kurzzeitig Treppen</li> <li>✓ Küchen, Arbeitsflächen</li> <li>✓ Keramik, sanitäre Anlagen</li> </ul>	<p>Bei geringerer bis mässiger mechanischer Beanspruchung.</p> <p><b>Zeitersparnis</b> durch schnelles und einfaches Verlegen ohne zusätzliche Fixierung mit Klebebändern.</p> <p>Undurchlässig, schützt Böden vor Flüssigkeiten jeder Art.</p> <p>Opticoat™-Haftbeschichtung</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Kein Verlust der Haftung</li> <li>✓ Kein Unterwandern von Staub &amp; Schmutz</li> <li>✓ Rückstandsfrei</li> <li>✓ <b>Hohe Arbeitssicherheit</b></li> </ul> <p>Leicht zu reinigen und mehrfach verwendbar</p>	<p>Stärke: ca. 1.3 mm  Rollenmass: 1 m x 50 m  2 m x 50 m  m² pro Rolle: 50 / 100 m²</p> <div>  Rutschfest  Undurchlässig  Fusselt nicht </div> <div>  Bad/Küche  Opticoat™-Beschichtung  Bedruckbar </div>
<b>Floorliner vapor</b>  	<p><b>Das dampfoffene Schutz- und Abdeckvlies zum Schutz von frisch verlegten Böden</b></p> <p>Vor dem Verlegen minimale Trockenzeiten des Herstellers beachten</p> <p>Siehe Anwendungen Floorliner basic</p> <p><b>Zusätzlich:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Keramik- und Natursteinböden</li> <li>✓ Bauseits versiegeltes, geöltes Parkett</li> <li>✓ Feucht verlegte Böden</li> <li>✓ Textilböden</li> </ul>	<p>Bei mässiger bis hoher mechanischer Beanspruchung, auch im <b>Langzeiteinsatz</b>.</p> <p><b>Atmungsaktiv</b>, ermöglicht das Verdunsten von Feuchtigkeit oder Lösungsmitteln</p> <p><b>Zeitersparnis</b> durch schnelles und einfaches Verlegen ohne zusätzliche Fixierung mit Klebebändern.</p> <p>Undurchlässig, schützt Böden vor Flüssigkeiten jeder Art.</p> <p>Opticoat™-Haftbeschichtung</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Kein Verlust der Haftung</li> <li>✓ Kein Unterwandern von Staub &amp; Schmutz</li> <li>✓ Rückstandsfrei</li> <li>✓ <b>Hohe Arbeitssicherheit</b></li> </ul> <p>Leicht zu reinigen und mehrfach verwendbar</p>	<p>Stärke: ca. 1.8 mm  Rollenmass: 1 m x 50 m  2 m x 50 m  m² pro Rolle: 50 / 100 m²</p> <div>  Rutschfest  Undurchlässig  Fusselt nicht </div> <div>  Bad/Küche  Extrarobust  Atmungsaktiv </div> <div>  Opticoat™-Beschichtung  Bedruckbar </div>



### Werbewirksamer Logodruck

Vierfarben-Logoaufdruck zur Kommunikation Ihrer Markenwerte

Für einen starken Auftritt mit bleibender Erinnerung.

Standardrollenbreite 1m und 2m, Rollenlänge 50m

Ab 1 Palette möglich

Kostenloser Logodruck bei 10cm Druckhöhe und 3m Druckabstand (einmalige Einrichtungsgebühr: € 100)

Andere Druckhöhe und anderer Druckabstand auf Anfrage.



UNTERNEHMENSGRUPPE

**HOEGNER**

F A C H H A N D E L

«WIR SCHÜTZEN, WAS IHNEN WICHTIG IST»

LANDOLT DEUTSCHLAND GMBH | Bavariaring 14 | DE-87600 Kaufbeuren | GERMANY  
Tel +49 (0)8341 96 55 666 | order.de@landolt.com | [www.landolt.com](http://www.landolt.com)

**LANDOLT™**  
Der Schweizer Spezialist für temporären Oberflächenschutz

# ALLPROTECT

by Landolt.com™

## DER SCHWEIZER SPEZIALIST FÜR TEMPORÄREN OBERFLÄCHENSCHUTZ


ALLPROTECT sind hochstrapazierfähige, selbstklebende Schutzvliese, die höchsten mechanischen Beanspruchungen standhalten und gleichzeitig beste Arbeitssicherheit garantieren. Die Oberfläche besteht aus einem absorbierenden, sowie rutschfesten Vliesstoff aus Synthefasern. Dieser saugt Wasser und Schmutz auf und schützt die darunterliegenden Materialien. Die selbstklebende Folien-Unterseite dient als Flüssigkeitssperre und verhindert zusätzlich das Unterwandern von Staub und Schmutz.

Produkt	Anwendungsgebiet	Stärken	Technische Daten
<b>ALLPROTECT Original</b>   	<b>Bewährtes Schutzvlies, das durch seine Robustheit höchsten Ansprüchen gegenüber mechanischem Schutz gerecht wird.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Treppen</li> <li>✓ Bauteile aus Fertigbeton, Faserbeton etc.</li> <li>✓ Bauteile wie Türblätter und Haustüren</li> <li>✓ Boden, Decken, Wände</li> <li>✓ Als temporäre Schmutzschleuse</li> <li>✓ Schutz aller gängigen Oberflächen</li> </ul>	<b>Extrarobust</b> - hoher mechanischer Schutz. Für den <b>Langzeiteinsatz</b> geeignet. <b>Idealer Treppenschutz.</b> Klebt überall - ohne zusätzliche Fixierung mit Klebebändern. Einfache Konfektionierung. Oberfläche aus saugfähigem Vliesstoff <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Rutsicher - Hohe Arbeitssicherheit</li> <li>✓ Hohe Flüssigkeitsaufnahme</li> <li>✓ Fusselt nicht &amp; gut zu reinigen (Staubsauger)</li> </ul> Rückseite mit selbstklebender PE-Folie <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Rückstandsfrei</li> <li>✓ Wasserundurchlässig</li> <li>✓ Rutschfest auf dem Untergrund</li> </ul>	Rollenmass: 1 m x 25 m 0.5 m x 25 m (VE = 2 Rollen) m² pro Rolle: 25 / 12.5 m²         
<b>ALLPROTECT Flex</b>   	<b>Vielseitig einsetzbares Schutzvlies mit besonderem Augenmerk auf Flexibilität.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Prioritär auf vertikalen Flächen und Bauelemente wie Türzargen, Fensterrahmen, Geländer etc.</li> <li>✓ Glasflächen - Fenster, Fassaden</li> <li>✓ Küchen und Möbel</li> <li>✓ Boden, Decken, Wände</li> <li>✓ Als temporäre Schmutzschleuse</li> <li>✓ Schutz aller gängigen Oberflächen</li> </ul>	<b>Flexibel</b> und robust - guter mechanischer Schutz <b>Passt sich Ecken, Rundungen und Kanten perfekt an.</b> Klebt überall - ohne zusätzliche Fixierung mit Klebebändern, insbesondere in der vertikalen. Einfache Konfektionierung. Oberfläche aus saugfähigem Vliesstoff <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Rutsicher - Hohe Arbeitssicherheit</li> <li>✓ Hohe Flüssigkeitsaufnahme</li> <li>✓ Fusselt nicht &amp; gut zu reinigen (Staubsauger)</li> </ul> Rückseite mit selbstklebender PE-Folie <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Rückstandsfrei</li> <li>✓ Wasserundurchlässig</li> <li>✓ Rutschfest auf dem Untergrund</li> </ul>	Rollenmass: 1 m x 25 m 0.5 m x 25 m (VE = 2 Rollen) m² pro Rolle: 25 / 12.5 m²        

## MASSFERTIGUNG

### Ihre individualisierte Lösung


Masskonfektionierte Rollen (Cut)




Masszuschnitte einzeln



Masszuschnitte auf Rollen (jede Form möglich, z.B. passgenauer Treppenschutz)

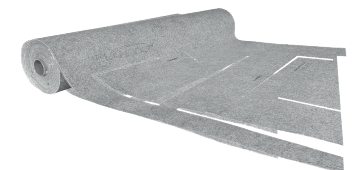

Perforation

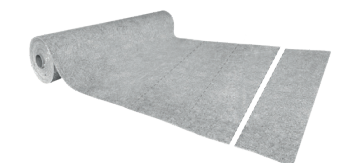

UNTERNEHMENSGRUPPE

**HOEGNER**

FACHHANDEL

«WIR SCHÜTZEN, WAS IHNEN WICHTIG IST»

LANDOLT DEUTSCHLAND GMBH | Bavariaring 14 | DE-87600 Kaufbeuren | GERMANY  
Tel +49 (0)8341 96 55 666 | order.de@landolt.com | [www.landolt.com](http://www.landolt.com)

**LANDOLT™**  
Der Schweizer Spezialist für  
temporären Oberflächenschutz